

Technisches Datenblatt

Typ Y222 Y Schmutzfänger

Anwendungen und allgemeine Ausführung



- Schutz von Pumpen, Ventilen, Druckminderventilen, Systemtrennern gegen Verschmutzungen im Rohrleitungssystem (Rost, Dichtungsrückstände, Metallstücke...)
- Maschenweite : 500 Mikron


Technische Beschreibung

DN		Best-NR.	Vvs-nr
"	mm		
1/2	15/21	149B 6520	
3/4	20/27	149B 1769	
1	26/34	149B 1770	
1 ¼	33/42	149B 1771	
1 ½	40/49	149B 1772	
2	50/60	149B 1773	

- Anschluss : Innengewinde/Innengewinde, (BSP)
- Stopfen : 1/4"G
- Zulässiger Betriebsdruck PFA - Wasser : 25 bar
- θ Mini. -10 °C
Maxi. 110 °C
- Medien : Klare Flüssigkeiten
- Zulassungen : ACS
- Internationale Konstruktionsstandards :
Gewindeanschluss nach NF EN ISO 228-1

Baumaße


DN		A	B	Gewicht
"	mm	mm	mm	kg
1/2	15/21	61	38	0,180
3/4	20/27	68	45	0,280
1	26/34	86,5	57	0,450
1 ¼	33/42	105	69	0,800
1 ½	40/49	117	80	0,900
2	50/60	147	99	1,200

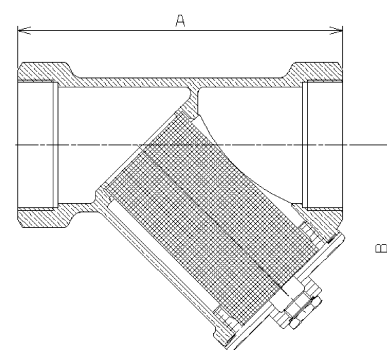

Technisches Datenblatt TypY222 - Y Schmutzfänger


Ersatzteilliste und Materialien

Nr	Bauteil	Material	EURO	ANSI
1	GEHÄUSE	Messing	CuZn40Pb2	
2	SIEB	Edelstahl	X5CrNi18-10	AISI 304
3	DICHTUNG	Fiber		
4	DECKEL	Messing	CuZn40Pb2	
5	STOPFEN	Nylon 66		
6	DICHTUNG	Fiber		

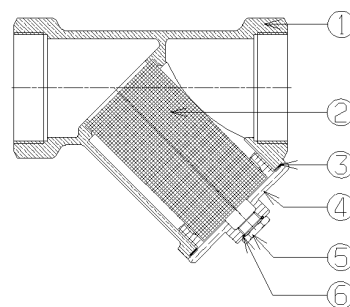

Arbeitsprinzip

DN		Kv	ζ
"	mm		
1/2	15/21	2,7	10,33
3/4	20/27	5,1	9,50
1	26/34	11,3	4,70
1 1/4	33/42	17,2	5,50
1 1/2	40/49	23,0	7,50
2	50/60	46,8	4,50

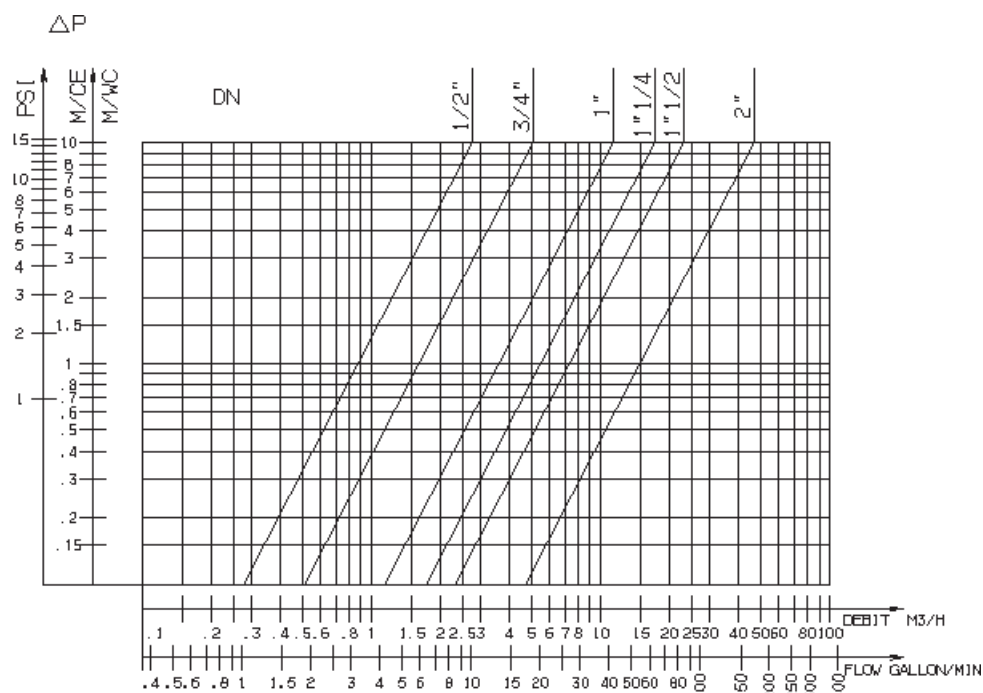

Socla übernimmt keine Haftung für Fehler im Katalog, Broschüren und anderen gedruckten Materialien. Socla behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Dies schliesst auch Produkte ein, die bereits geliefert wurden. Alle Handelsmarken in diesen Unterlagen sind Eigentum der jeweiligen Firma. Alle Rechte vorbehalten.

Socla sas

Auf der Hohl 1,
D-53547 DATTENBERG
<http://www.socla.com>

Tel : 02644 - 6038360
Fax : 02644 - 6038369
e-mail : soclade@socla.com