

## Karta katalogowa

# Typ Y222

## Filtr siatkowy

### Opis ogólny



- Stanowią ochronę przed zanieczyszczeniem (np. drobinami metali i rdzy) zaworów antyskażeniowych, zwrotnych, pomp, reduktorów ciśnienia, etc.
- Średnica otworów filtrujących : 500 microns


### Dane techniczne i zamawianie

DN		Nr katalogowy	Vvs-nr
Cale	mm		
1/2	15/21	<b>149B 6520</b>	
3/4	20/27	<b>149B 1769</b>	
1	26/34	<b>149B 1770</b>	
1 ¼	33/42	<b>149B 1771</b>	
1 ½	40/49	<b>149B 1772</b>	
2	50/60	<b>149B 1773</b>	

- Przyłącza : gwint wewnętrzny (BSP)
- WPR : 1/4"G
- Max. ciśnienie robocze PFA dla wody : 25 bar
- Temperatura pracy : Mini. -10 °C  
Maxi. 110 °C
- Media : czyste ciecze
- Certyfikaty : ACS
- Zgodność z normami :  
NFE 03-005, ISO228 : Połączenia gwintowane


### Wymiary

DN		A	B	Masa
Cale	mm	mm	mm	kg
1/2	15/21	61	38	0,180
3/4	20/27	68	45	0,280
1	26/34	86,5	57	0,450
1 ¼	33/42	105	69	0,800
1 ½	40/49	117	80	0,900
2	50/60	147	99	1,200

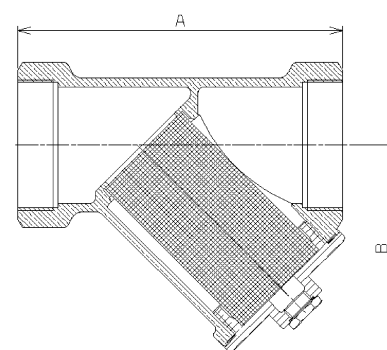

## Materiały i budowa


Nr	OPIS	MATERIAŁ	EURO	ANSI
1	KORPUS	Mosiądz	CuZn40Pb2	
2	OSADNIK	Stal nierdzewna	X5CrNi18-10	AISI 304
3	USZCZELKA	Fibra		
4	POKRYWA	Mosiądz	CuZn40Pb2	
5	ZAŚLEPKA	Nylon 66		
6	USZCZELKA	Fibra		

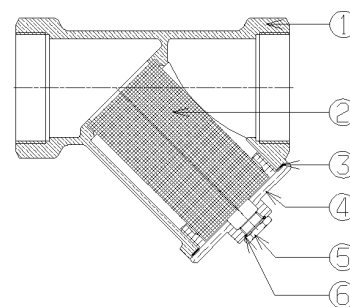

## Charakterystyka pracy

DN		Kv m³/H	ζ
Cale	mm		
1/2	15/21	2,7	10,33
3/4	20/27	5,1	9,50
1	26/34	11,3	4,70
1 ¼	33/42	17,2	5,50
1 ½	40/49	23,0	7,50
2	50/60	46,8	4,50

## Wykres strat ciśnienia

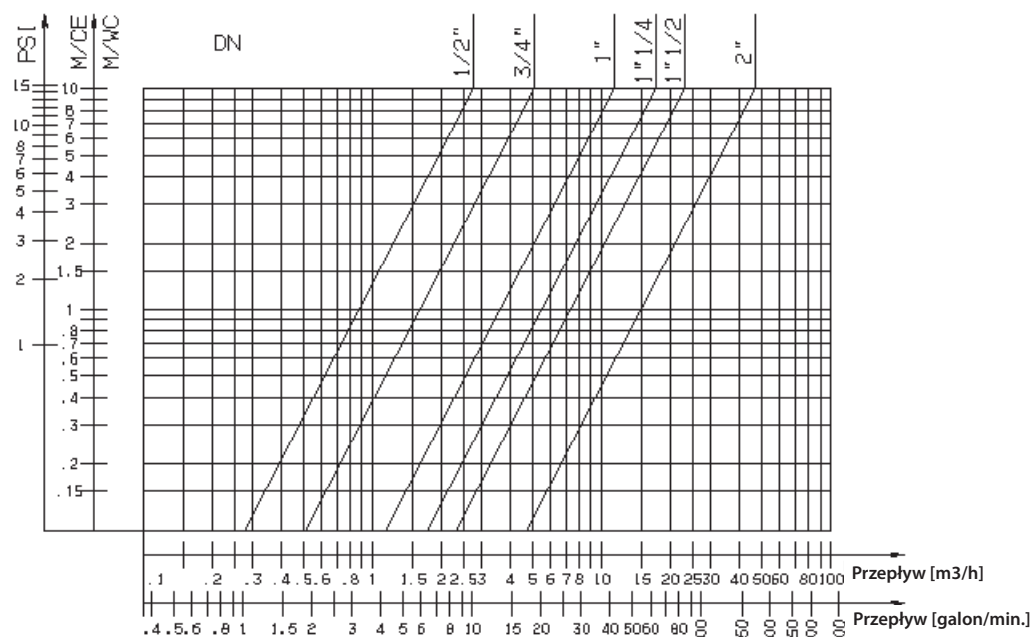 $\Delta P$ 


Watts Industries nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Watts Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Watts Industries Polska sp. z o.o.

ul. Puławska 40A  
PL05-500 Piaseczno

Telefon : (48 22) 702 68 60  
Faks : (48 22) 702 68 61  
<http://www.socla.pl>  
e-mail : [armatura@socla.com](mailto:armatura@socla.com)