

Ficha técnica

Tipo V2500

Grifo de jardín

Aplicaciones y características generales



- Para bombeo.

Características técnicas


DN	PFA	Referencias
" mm	bar	
1/2 15	10	149B 5325
3/4 20	10	149B 5326
1 25	10	149B 5327

- **Conexión :** Macho/Macho, rosca gas cilíndricos G (BSPP)
- **Presión de funcionamiento permitido con agua**
(suministro, distribución, evacuación) : Ver cuadro
- **θ** Mini. 0 °C
Maxi. 50 °C
- **Fluidos permitidos :** Agua
- **Normas :** ACS
- **Normes construction internationales :**
Conexión rosca según EN ISO 228-1

Dimensiones

DN	A	B	C	Peso
" mm	mm	mm	mm	kg
1/2	95	31	45	0,188
3/4	95	35	47	0,256
1	95	45	48	0,378

Denominación	Materiales
CUERPO-MANGUERA	latón
BOLAS	latón
JUNTA ASIENTO	NBR
JUANTA PRENSA ESTOPA	PTFE

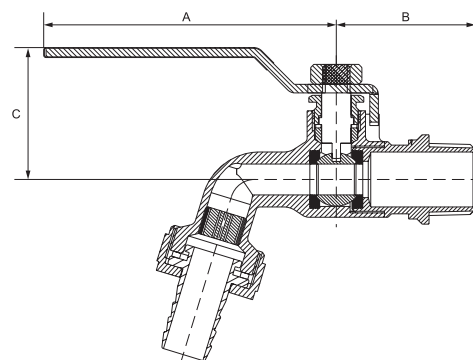

Las modificaciones, errores y erratas no pueden dar lugar a ningún tipo de indemnización. Socla se reserva el derecho de modificar sus productos sin preaviso. Todas las marcas de estos productos son propiedad de las respectivas compañías. Todos los derechos reservados.

Socla Iberica

Av.La Llana, 85.
Pol. Ind. La Llana
08191 RUBI (Barcelona)

Teléfono : +34 902 230 530
Fax : +34 902 230 531
<http://www.socla.com>
e-mail : socla-iberica@socla.com