BA 4760

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable

Fiche Technique







Description

Le disconnecteur hydraulique à zone de pression réduite contrôlable BA 4760 est destiné à la protection des réseaux d'eau potable. Il évite le retour d'eau polluée dans le réseau public ou dans un réseau privé.

C'est un appareil de sécurité sanitaire conforme à la norme EN12729.

Il comprend:

- Trois zones de pression : amont, intermédiaire et aval,
- Un dispositif de décharge (à l'air libre) dans la zone intermédiaire, normalement ouvert en situation hors eau
- Deux clapets de non-retour indépendants séparant la zone intermédiaire de chacune des autres zones, normalement fermés hors eau



BA 4760

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable


DN		PN	PFA	Réf.	Poids
"	mm		en bar	11011	Kg
2 1/2*	65	10/16	10	149B3486	25,0
3	80	10/16	10	149B3097	29,5
4	100	10/16	10	149B3098	58,0
6	150	10/16	10	149B3400	83,5
8	200	10	10	149B3401	141,0
10	250	10	10	149B3402	151,0

* Double perçage : DN65/DN60 Double perçage : 4 et 8 trous

Caractéristiques techniques				
Température d'utilisation	Maxi. 65 °C			
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	10 bar			
Raccordement	À brides - PN (voir tableau ci-dessus)			
Fluides admis	Eaux claires			

Nomenclature et matériaux

N	Désignatio	Matériaux		
1	Corno	DN 65 à 80	Fonte	
	Corps	DN 100 à 250	Fonte	
	Chapeau	DN 65 à 80	Fonte	
	Onapeau	DN 100 à 250	Fonte	
_3	Membrane		EPDM	
4	Obturateur	DN 65 à 150	Laiton	
-4	Obturateur	DN 200 à 250	Bronze	
5	Jonc		Inox	
6	Siège	DN 65 à 80	PPO	
О	obturateur	DN 100 à 250	Bronze	
7	Axe obturateur	DN 65	lnox	
		DN 80 à 250	lnox	
8	Axe soupape		Laiton	
9	Siège	DN 65 à 100	Inox	
	soupape	DN 150 à 250	Inox	
10	Tête	DN 65	Bronze	
	soupape	DN 80 à 250	PPO	
	Guide tête soupape	DN 65	Laiton	
11		DN 80	POM	
		DN 100 à 250	Bronze	
12	Joint toriqu	е	EPDM	
13	Ressort	lnox		
14	Joint plat	EPDM		
15	Entonnoir	Fonte		
16	Vabs	Laiton		
17	Butée	Laiton		
40	Disque	lnox		





Agréments











(UNI) Kiwa UK-REG 4 SYGGE SSGGE



Normes / Réglementation :

Marque NF antipollution EN12729 - EN 1717 Raccordements brides suivant EN 1092-1/2

Application

Le disconnecteur BA 4760 est destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides à risque jusqu'à catégorie 4 suivant la norme NF EN1717.

Le dispositif est prévu pour empêcher tous retours d'eau polluée par contre pression ou siphonage dans le réseau de distribution d'eau potable lorsque la pression à l'amont du dispositif est plus faible que celle qui se trouve à son aval.

Pour les installations susceptibles de générer des risques de pollution :

- Réseaux professionnels: installations industrielles, traitement de surfaces, chimie
- Réseaux sanitaires: milieux hospitaliers, laboratoires, traitement d'eau
- Réseaux techniques: chauffage, climatisation, arrosage, fontaine, incendie...

Installation

Exigences d'installation:

- le dispositif doit être aisément accessible
- il ne doit pas être installé dans des emplacements inondables
- il doit être installé dans un environnement aéré (atmosphère non polluée)
- la vidange doit pouvoir recevoir le débit de décharge
- il doit être protégé contre le gel ou les températures extrêmes
- si un piquage doit être réalisé à l'amont presque immédiat du disconnecteur, prévoir un clapet de non retour entre le piquage et le disconnecteur.
- toujours manoeuvrer la vanne amont doucement pour une mise en pression progressive du disconnecteur

Conformément aux recommandations nationales, le disconnecteur BA 4760:

- doit être installé par un technicien certifié
- doit faire l'objet d'un avis de mise en service conformément aux règles de pose d'ensemble de protection BA

Implantation, il est obligatoire d'installer :

Pour réaliser un ensemble de protection type BA comme décrit dans la NF EN 1717, le disconnecteur BA 4760 doit être installé avec les accessoires suivants :

En amont:

En aval:

- Une vanne d'arrêt
- Une vanne d'arrêt
- Un filtre à tamis avec robinet de rinçage type Y333P

Maintenance

Conformément à la réglementation, la maintenance doit se faire sur le site. Seul un mainteneur agréé (avec N° d'habilitation) peut intervenir sur le disconnecteur.


Le contrôle obligatoire annuel de fonctionnement du disconnecteur BA doit être réalisé à l'aide d'un appareillage de contrôle conforme à la norme NF P43-018 du type WATTS 2234900M2. Cet appareillage doit être régulièrement vérifié au moins une fois tous les deux ans.

Kits de réparation : Des kits de réparation sont disponibles et permettent le remplacement spécifique de la fonction défectueuse du disconnecteur BA 4760 (voir manuel technique).

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :

• Courbe continue : Clapet totalement ouvert

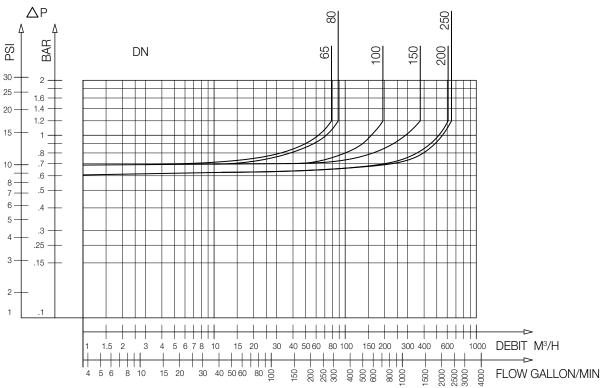


BA 4760 - Abaque des pertes de charge

Encombrements

DN		Α	В	С	D	E	F	Couple de serrage*
,,	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
2 1/2	65	185	356	155	326	63	180	40
3	80	200	440	173	337	63	200	40
4	100	220	530	201	434	80	255	40
6	150	285	630	230	456	80	310	110
8	200	340	763	272	499	80	390	300
10	250	395	763	272	499	80	390	300

 $^{^{\}star}$ Couple maximum à appliquer pour serrer les vis des chapeaux des disconnecteurs



Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France
Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42
contact@wattswater.com • www.socla.com
ISO 9001 version 2015 / ISO 18001