


Y222

Filtre incliné à tamis

Accessoire


Fiche Technique

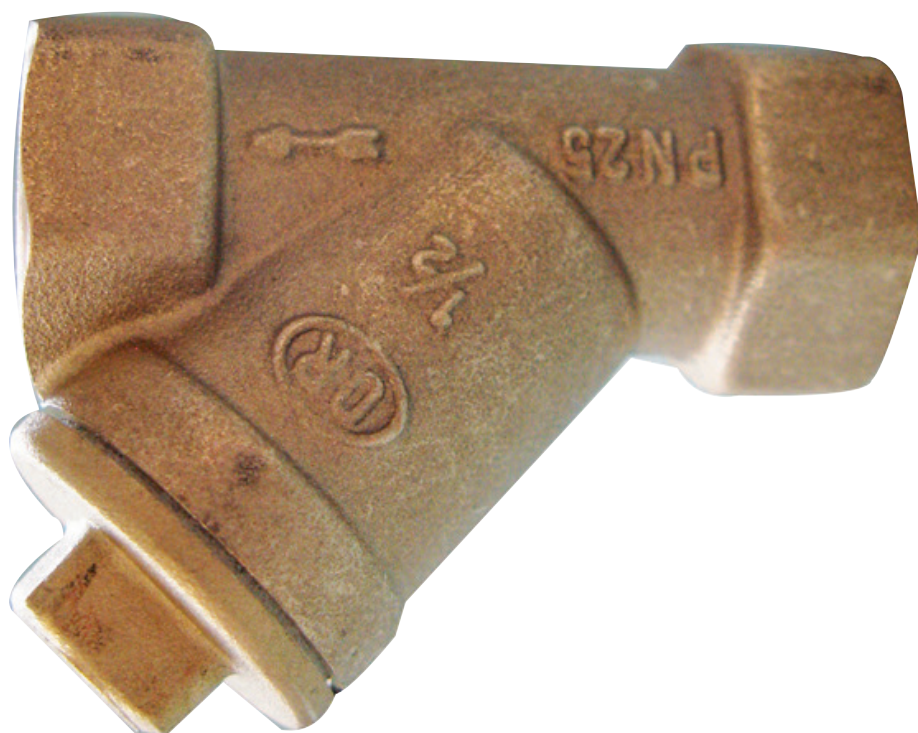

Description

Le filtre incliné à tamis Y222 protège les pompes, les vannes, et les réducteurs de pression contre tout élément étranger dans les canalisations, (rouille, tartre, débris de joints, de soudure, etc...).

- Ø de filtration : 500 microns



Y222

Filtre incliné à tamis - Accessoire


DN		PFA en bar	PS en bar				Cat.	Réf.	Poids Kg
"	mm		L1	L2	G1	G2			
1/2	15/21	25	25	25	x	x	4.3	149B6520	0,180
3/4	20/27	25	25	25	x	x	4.3	149B1769	0,280
1	26/34	25	25	25	x	x	4.3	149B1770	0,450
1 1/4	33/42	25	25	25	x	x	4.3	149B1771	0,800
1 1/2	40/49	25	25	25	x	x	4.3	149B1772	0,900
2	50/60	25	25	25	x	x	4.3	149B1773	1,200

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 110 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Bouchon	1/4"G
Raccordement	Femelle/femelle, filetages gaz cylindriques G (BSP)
Fluides admis	Liquides clairs

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton
2	Tamis	Inox
3	Joint	Fibre
4	Chapeau	Laiton
5	Bouchon	Nylon 66
6	Joint	Fibre

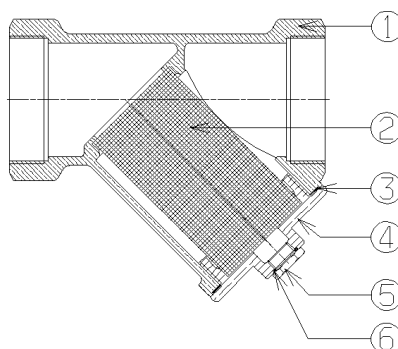

Agréments

ACS

Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NF EN ISO 228-1


Application

Protection pompes, vannes, réducteur de pression.

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :


- Courbe continue : Clapet totalement ouvert

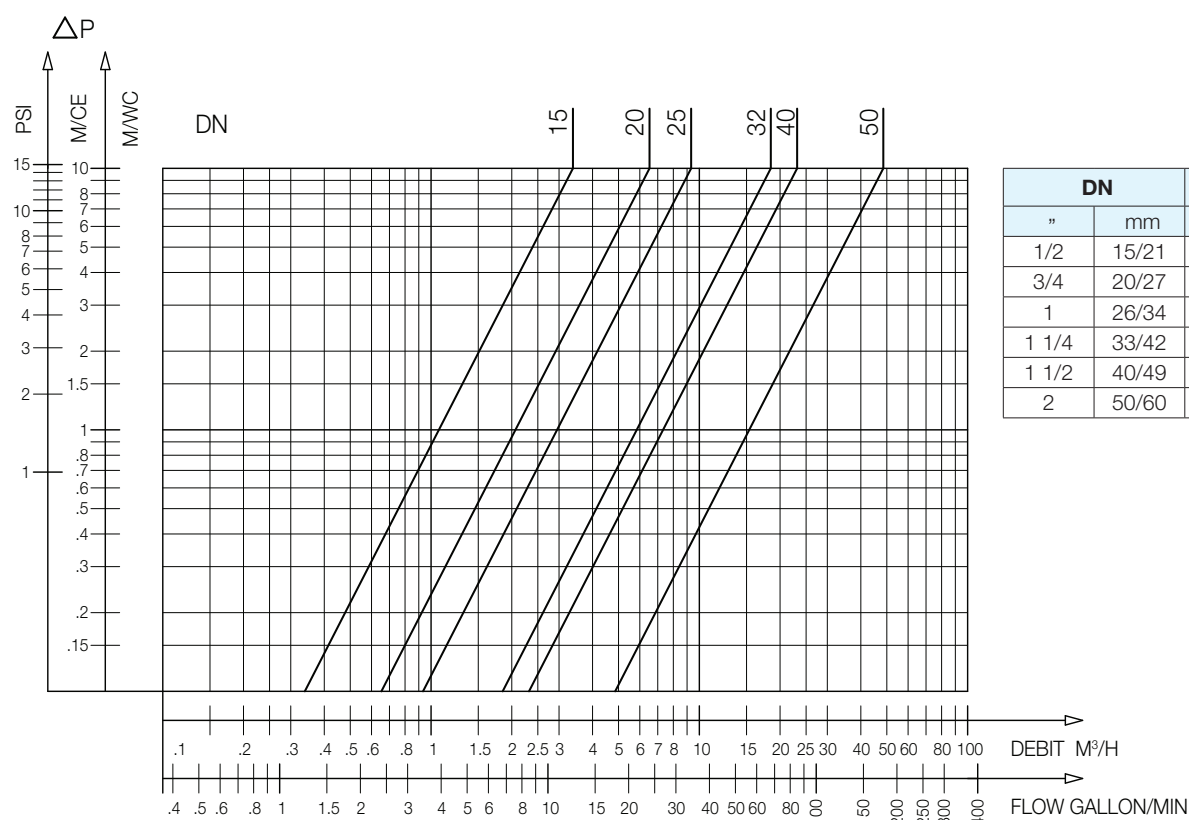

Y222 - Abaque des pertes de charge

Encombres

DN		A	B
"	mm	mm	mm
1/2	15/21	61	38
3/4	20/27	68	45
1	26/34	86,5	57
1 1/4	33/42	105	69
1 1/2	40/49	117	80
2	50/60	147	99

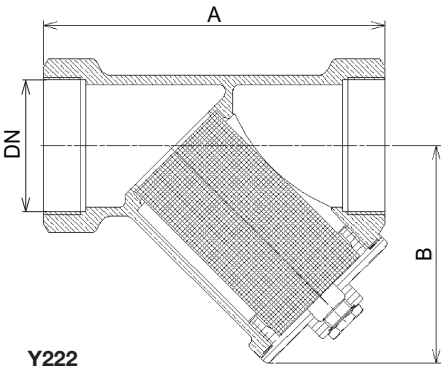

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.